
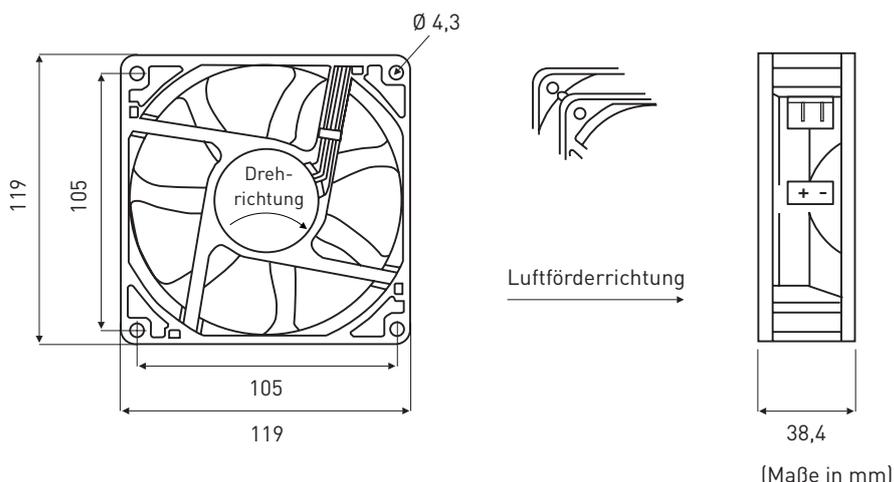


DC-Lüfter
120 x 120 x 38
Fabrikat NMB

Die DC-Lüfter sind mit zwei NMB-Präzisionskugellagern ausgestattet, für eine lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.

- Gehäuse und Lüfterrad:** aus verstärktem Kunststoff, nach UL 94 V-0
- Motor:** Verpolungs- und Blockierschutz, mit automatischem Wiederanlauf
- Förderrichtung:** über Stege blasend
- Drehrichtung:** im Uhrzeigersinn (rechts) (vom Typenschild aus gesehen)
- Betriebstemperatur:** -10 °C bis +70 °C
- Einbaulage:** frei wählbar
- Gewicht:** 260 g
- Zulassungen:** CE, CSA (LR65829-164), UL (E89936), VDE (15073-0008)

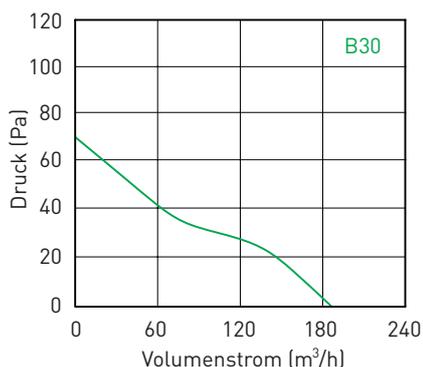

DC-Lüfter	Spannung V[*]	Luftmenge m³/h	Strom mA	Druck Pa	Drehzahl min ⁻¹	Geräusch dB _(A)	Lebensdauer L ₁₀ / 25 °C h
4715KL-04T-B30-P00	12 (6,0 - 13,8)	184,2	550	68	2.950	43,0	105.000
4715KL-05T-B30-P00	24 (10,0 - 27,6)	184,2	310	68	2.950	43,0	105.000

* zulässiger Spannungsbereich

Zubehör	
120	Metallschutzgitter (siehe Datenblatt)
LZ-110-XXXX	Lüfteranschlussleitung 2-pol. (+/-)