

Schaltschrank-Innenlüfter zur Vermeidung von Wärmenestern im Schaltschrank | 2 Achsen drehbar



Material Montagewinkel: Metall

Material Gehäuse: Aluminium (AC) / Kunststoff (DC)

Material Lüfterrad: verstärkter Kunststoff, nach UL 94 V-0

Luftförderrichtung: über Stege blasend (nach oben)

Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C


Einbaulage: frei wählbar

Anschluss AC: 1 m Anschlusskabel H03VV-F 3 G 0,75 SCHWARZ, Erdungsanschluss angeschlossen, 2. Seite Aderendhülsen


Anschluss DC: 1 m Anschlusskabel LIYZ 2X0,75 SW/SW-RT, 2. Seite Aderendhülsen

Gewicht: 791 g (AC) / 501 g (DC)


Zulassungen Lüfter: CSA, UL, VDE

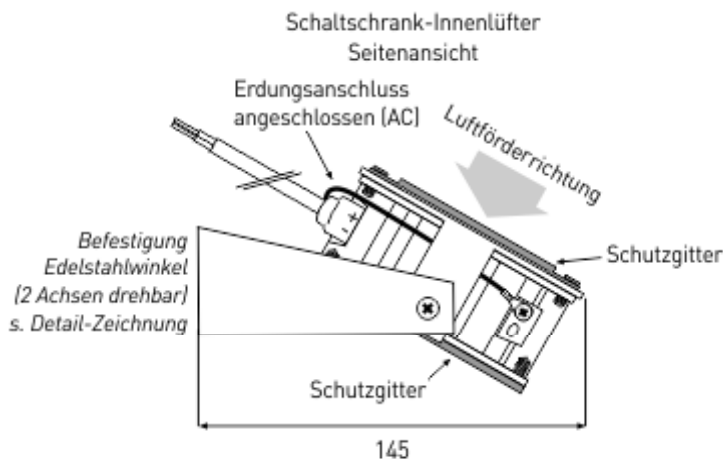

Detail Clipmontage für 35 mm Hutschiene

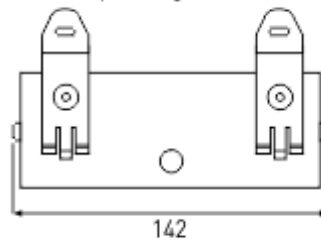

Detail Schraubmontage

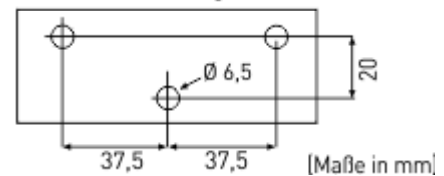

Schaltschrank-Innenlüfter 2 Achsen drehbar	Montageart	Spannung	Luftmenge freiblasend m³/h	Strom mA	Watt W	Druck Pa	Drehzahl U/min ⁻¹	Geräusch dB _(A)	Lebensdauer L ₁₀ /25 °C h
		V							
11938MB-B3N-EP-00/E700001	Schraub	AC 230	150	120	15,0	63,8	2.600	37,0	100.000
11938MB-B3N-EP-00/E700002	Clip	AC 230	150	120	15,0	63,8	2.600	37,0	100.000
11938MB-A1N-EP-00/E700001	Schraub	AC 115	174	210	14,5	76,4	2.900	41,0	100.000
11938MB-A1N-EP-00/E700002	Clip	AC 115	174	210	14,5	76,4	2.900	41,0	100.000
4715KL-05T-B30-P00/E700001	Schraub	DC 24	184	310	7,4	68,0	2.950	43,0	105.000
4715KL-05T-B30-P00/E700002	Clip	DC 24	184	310	7,4	68,0	2.950	43,0	105.000

Anschlussfertige Einheit. Horizontale oder vertikale Montage auf allen gängigen Schaltschrankprofilen | Schraubmontage oder schnelle Clipmontage auf 35 mm Hutschiene