


Bezeichnung **M12/M12,M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 5, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL**  
 Produktgruppe **Serie 765**  
 Artikelnummer **79 5210 00 05**


**Abbildung**




**Belegungspläne**

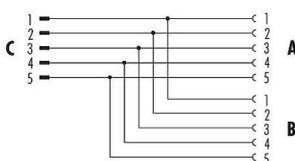

**Maßzeichnung**

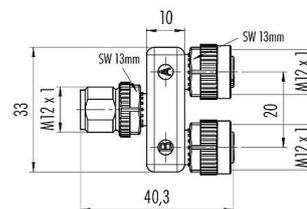

**Polbild (Steckseite)**

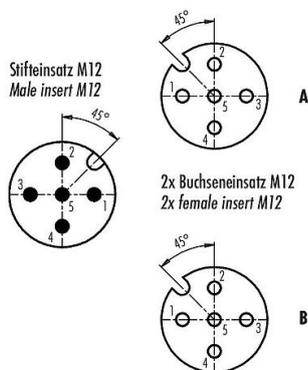

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Artikelnummer	<b>79 5210 00 05</b>
Steckverbinder-Bauform	Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101
Ausführung	Zweifachverteiler
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP68

Bezeichnung	<b>M12/M12,M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 5, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL</b>
Produktgruppe	<b>Serie 765</b>
Artikelnummer	<b>79 5210 00 05</b>

Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	20.00
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

### Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	c4715a93-dc42-4328-a666-ab12590416ac

### Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

### CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)