



Schaltschrank-Innenlüfter zur Vermeidung von Wärmeneustern im Schaltschrank

Material Montageplatte: Edelstahl

Material Gehäuse: Aluminium


Material Lüfterrad: verstärkter Kunststoff
(PA 6/6)

Luftförderrichtung: über Stege blasend

Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C

Anschluss: 3-polige Anschlussklemme
(L-N-PE) bis 2,5 mm²

Gewicht: 3.100 g

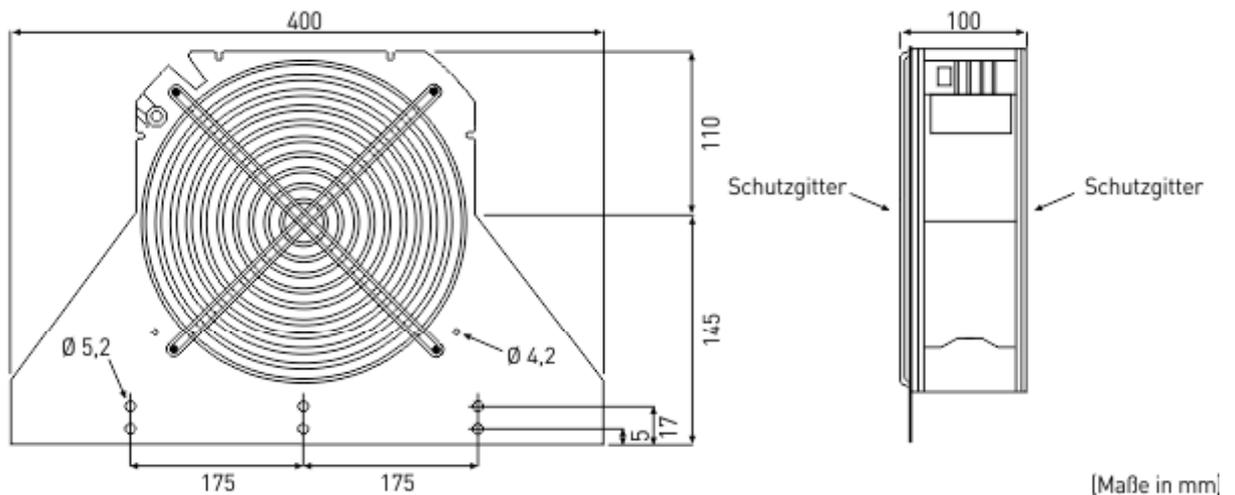

Schaltschrank-Innenlüfter auf Montageplatte	Montageart	Spannung	Luftmenge freiblasend	Strom	Watt	Druck	Drehzahl	Geräusch	Lebensdauer
		V	m ³ /h	mA	W	Pa	U/min ⁻¹	dB _(A)	L ₁₀ /25 °C h
C22-S23-HKB-D00/E700001	Schraub	AC 230	840	345	80,0	200,0	2.500	65,0	63.000

Leistungsstarke anschlussfertige Einheit. Horizontale oder vertikale Montage auf allen gängigen Schaltschrankprofilen