

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Anschlussgewinde-Dichtring Chloroprenkautschuk CR

**Eigenschaften**

- zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

Hinweis montierter Dichtring ermöglicht höhere Schutzart

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**


Sealing ring for connecting thread Chloroprene rubber CR

**Properties**

- for improved sealing on the connecting thread

Temperature range -30 °C / +100 °C

Comment assembled sealing ring enables higher protection grades

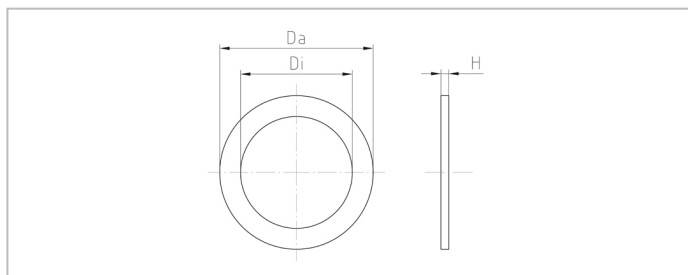

**Merkmale**

**Characteristics**

Größe / Size xx	H mm	Da mm	Di mm		 grau grey Art.-Nr. / Part No.		 schwarz black Art.-Nr. / Part No.	
					FD-Mxx-GR	FD-Mxx	FD-Mxx-GR	FD-Mxx
M12	1	14,5	10,2	100	FD-M12-GR	FD-M12	FD-M12-GR	FD-M12
M16	1	19,5	14,2	100	FD-M16-GR	FD-M16	FD-M16-GR	FD-M16
M20	1	23,5	18,2	100	FD-M20-GR	FD-M20	FD-M20-GR	FD-M20
M25	1	29,5	23,2	50	FD-M25-GR	FD-M25	FD-M25-GR	FD-M25
M32	1	36,5	30,2	25	FD-M32-GR	FD-M32	FD-M32-GR	FD-M32
M40	1	45,5	38,2	10	FD-M40-GR	FD-M40	FD-M40-GR	FD-M40
M50	1	55,5	48,2	5	FD-M50-GR	FD-M50	FD-M50-GR	FD-M50
M63	1	69,5	61,2	5	FD-M63-GR	FD-M63	FD-M63-GR	FD-M63