


Merkmale


- Schlauchgrößen im Modul mischbar (für 3 mm, 4 mm und 6 mm)
- Buchsenkontakte mit und ohne Absperrung
- Kontakte sind demontierbar
- Gebrauch von Han® C Kontakten mit Adapter
- Zwei verschiedene Schlauchanschlussarten sind verfügbar:
 - Steckanschluss für den Außendurchmesser nach dem Push-Pull-Prinzip
 - einfacher Steckanschluss für den Innendurchmesser

Durchflussdiagramm

Han® Pneumatik Metall-Kontakte

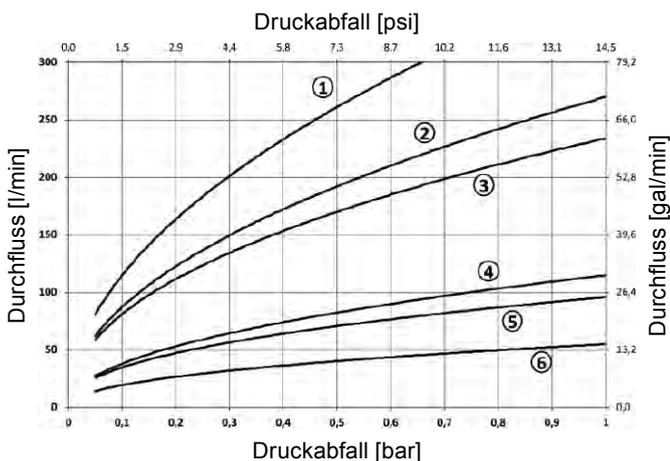

- ① 6 mm Schlauch-Innendurchmesser mit Absperrung
- ② 6 mm Schlauch-Außendurchmesser mit Absperrung
- ③ 4 mm Schlauch-Innendurchmesser mit Absperrung
- ④ 4 mm Schlauch-Außendurchmesser mit Absperrung
- ⑤ 3 mm Schlauch-Innendurchmesser mit Absperrung
- ⑥ 3 mm Schlauch-Außendurchmesser mit Absperrung

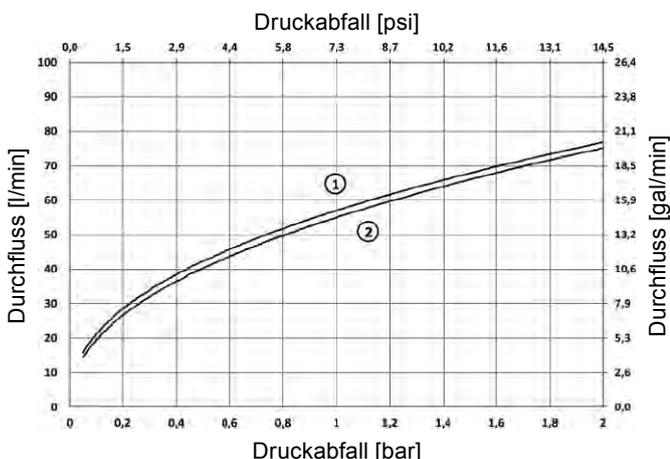

- ① 3 mm Schlauch-Außendurchmesser ohne Absperrung
- ② 3 mm Schlauch-Außendurchmesser mit Absperrung

Technische Kennwerte

Vorschriften	DIN EN 61984 DIN EN 60664-1
Kontakteinsätze	
Kontaktzahlen	3
Farbe	Blau
Werkstoff	Polycarbonat
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Brennbarkeit nach to UL 94	V 0
Mechanische Lebensdauer	10000 Steckzyklen




Pneumatik-Kontakte

Schlauchanschluss	
Innendurchmesser (ID)	3, 4, 6 mm
Außendurchmesser (OD)	3, 4, 6 mm
Werkstoff	
Kontakte	Messing
Ventil	Polycarbonat
Ventilfeder	Edelstahl
Dichtungen	NBR
Grenztemperaturen	-20 °C ... +85 °C
Betriebsdruck	bis 10 bar / 145 psi

Adapter für Han® C Kontakte

Elektrische Daten nach DIN EN 61984	40 A 230 / 400 V 4 kV 3
Bemessungsstrom	40 A
Bemessungsspannung	
Leiter-Erde	230 V
Leiter-Leiter	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff	Polycarbonat
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Brennbarkeit nach to UL 94	V 0

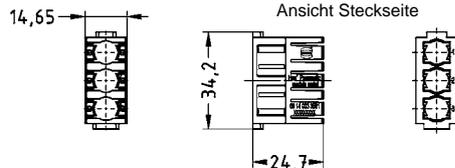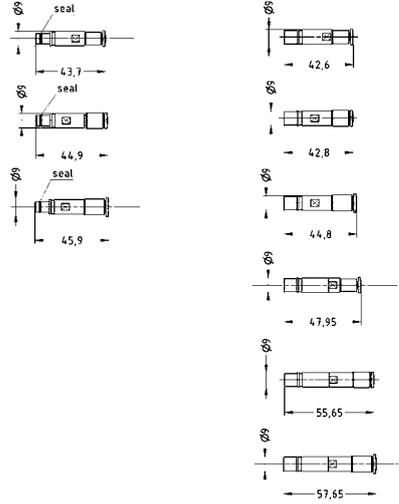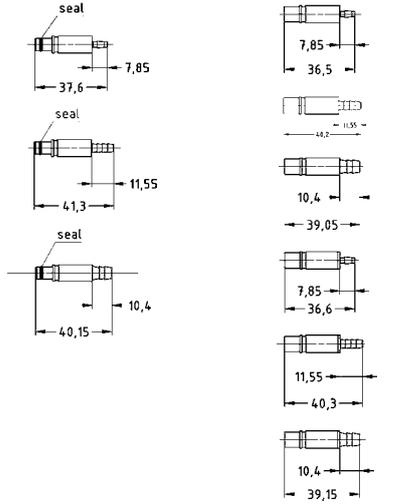

Bezeichnung	Artikelnummer		Maßzeichnung	Maße in mm
	Stifteinsatz (M)	Buchseinsatz (F)		
Han® Pneumatik Modul Metall Kontakte separat bestellen 	09 14 003 3501	09 14 003 3501		Kontaktanordnung Ansicht Steckseite
Kontakte für Schlauchaußendurchmesser ohne Absperung 	3 mm 09 14 000 6353 4 mm 09 14 000 6354 6 mm 09 14 000 6356	3 mm 09 14 000 6453 4 mm 09 14 000 6454 6 mm 09 14 000 6456		
mit Absperung 	3 mm — 4 mm — 6 mm —	3 mm 09 14 000 6463 4 mm 09 14 000 6464 6 mm 09 14 000 6466		
Kontakte für Schlauchinnendurchmesser ohne Absperung 	3 mm 09 14 000 6303 4 mm 09 14 000 6304 6 mm 09 14 000 6306	3 mm 09 14 000 6403 4 mm 09 14 000 6404 6 mm 09 14 000 6406		
Adapter für Han® C Kontakte 	09 14 000 6391	09 14 000 6491		
Demontagewerkzeug 	09 99 000 0899			