



Merkmale


- Passend für über 100 verschiedene Steckverbinder-Module
- Einfach und schnell zu montieren mit einem hörbaren „Klick“
- Sehr hohe mechanische Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Zwei voreilende PE-Kontakte

Technische Kennwerte

Vorschriften/Zulassungen	DIN EN 60664-1 DIN EN 61984 
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff	
Gelenkrahmen	Zinkdruckguss
Haltefeder	Edelstahl
PE-Kontakt	Kupferlegierung
Leiterquerschnitt PE (Leistungsseite)	4 ... 10 mm ² 10 mm ² nur mit Ader- endhülsen-Presszange 09 99 000 0374
Leiterquerschnitt PE (Steuerungsseite)	0,5 ... 2,5 mm ²

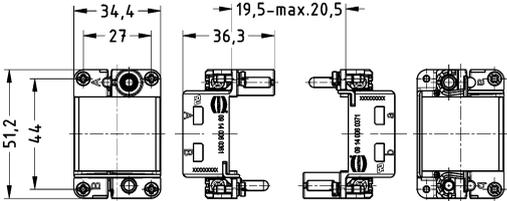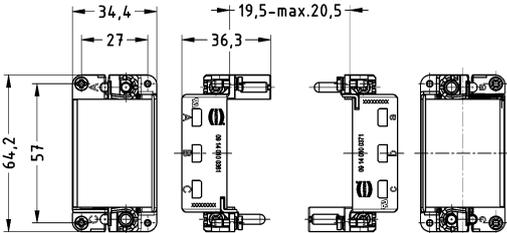

Bezeichnung	Bau- größe	Artikelnummer Markierung	Artikelnummer Markierung	Maßzeichnungen	Maße in mm
Han-Modular® Gelenkrahmen Plus für 2 Module		6 B	A ... B 09 14 006 0361		
		6 B	a ... b 09 14 006 0371		
Han-Modular® Gelenkrahmen Plus für 3 Module		10 B	A ... C 09 14 010 0361		
		10 B	a ... c 09 14 010 0371		

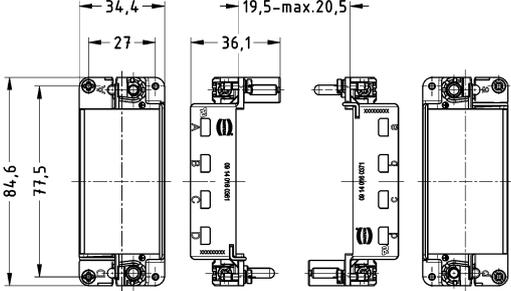Bezeichnung	Bau- größe	Artikelnummer Markierung	Artikelnummer Markierung	Maßzeichnungen	Maße in mm
<p>Han-Modular® Gelenkrahmen Plus für 4 Module</p> 	<p>16 B</p> <p>16 B</p>	<p>A ... D 09 14 016 0361</p>	<p>a ... d 09 14 016 0371</p>		
<p>Han-Modular® Gelenkrahmen Plus für 6 Module</p> 	<p>24 B</p> <p>24 B</p>	<p>A ... F 09 14 024 0361</p>	<p>a ... f 09 14 024 0371</p>	