

IEC Geräteeinbausteckdose F, Integrierte Lichtleiter, Leiterplattenanschlüsse

V-Lock




Lichtleiter auf N-Seite



Lichtleiter N- und L-Seite



Anwendungsbeispiel mit integrierten Lichtleitern



Beschreibung

- Einbau in Platten :
Schnappbefestigung von Frontseite
- Gerätesteckdose , Stiftemperatur 70 °C , Schutzklasse I
- Vormontierte Lichtleiter
- Für Leiterplatten-Montage

Alleinstellungsmerkmale

- Integrierte Lichtleiter für Statusanzeigen
- Wahlweise 1, 2 oder ohne Lichtleiter
- Ideale Geräteeinbausteckdose für intelligente PDU's
- Auszugssicherung für V-Lock-Netzkabel und Kabeln mit seitlichen Verriegelungen

Zulassungen

- ENEC Ausweisnummer: 40044597
- UL Ausweisnummer: E103791
- CCC Ausweisnummer: approval pending

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Andere Plattendicken

Referenzen

Alternativ: Version ohne Lichtleiter [6600-4](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [FAQ_Solutions](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Application Note mit weiteren Informationen zu Statusanzeigen mit Lichtleitern.


[Application Note](#)

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| Nennaten IEC | 10A / 250VAC; 50Hz | Gerätestecker/-Dose | F gemäss IEC 60320-1, |
| Nennaten UL/CSA | 15A / 250VAC; 60Hz | | UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1 |
| Spannungsfestigkeit | > 1.5kVAC zwischen L-N > 3kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz) | | (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I |
| Zulässige Betriebstemperatur | -25 °C bis 70 °C | | |
| IP-Schutzgrad | von Frontseite IP 20 gemäss IEC 60529 | | |
| Berührungsschutz | Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140 | | |
| Anschluss | Für Leiterplatten-Montage | | |
| Plattendicke s | Schnapp: 1.7 / 2 mm | | |
| Material: Gehäuse | Thermoplast, schwarz, UL 94V-0 | | |

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Allgemeine Produktinformation](#)

Abmessungen

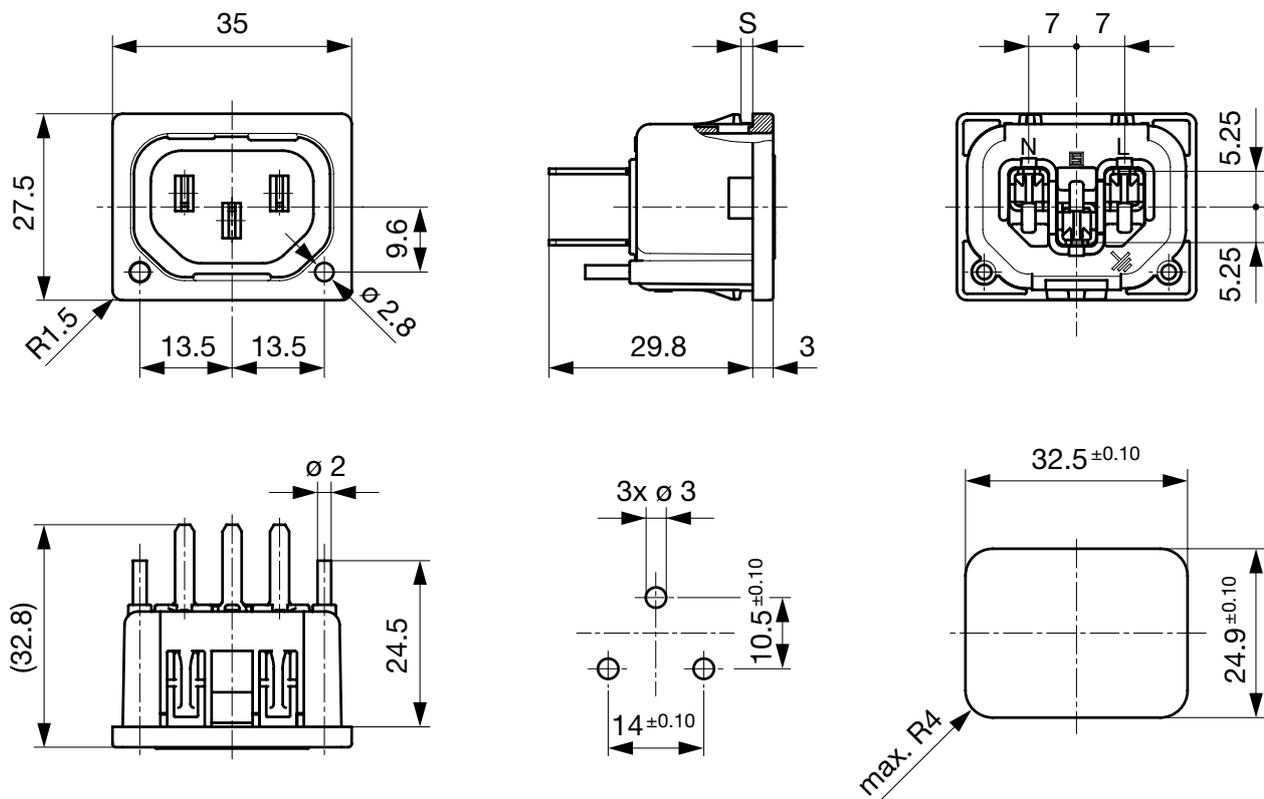

Application Note mit weiteren Informationen zu Statusanzeigen mit Lichtleitern.

[Application Note](#)

Alle Varianten

| Plattendicke | Anschluss | Lichtleiter N-Seite | Lichtleiter L-Seite | Bestell-Nummer |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2.0 | Leiterplatten | | | 3-101-689 |
| 2.0 | Leiterplatten | | ● | 3-101-686 |
| 2.0 | Leiterplatten | ● | | 3-101-687 |
| 2.0 | Leiterplatten | ● | ● | 3-101-685 |
| 1.7 | Leiterplatten | | | 3-100-406 |
| 1.7 | Leiterplatten | | ● | 3-100-404 |
| 1.7 | Leiterplatten | ● | | 3-100-405 |
| 1.7 | Leiterplatten | ● | ● | 3-100-403 |

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

Geräteanschlusstecker Übersicht komplett



| | |
|---|------|
| IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm | 4732 |
| IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 10 mm | 4735 |
| IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade | 9009 |
| IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm | 4733 |
| IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 10 mm | 4736 |
| Geräteanschlusstecker weitere Typen zu 6600-5 | ... |

Passende Stecker verriegelt

Netzweiterverbindungsleitung Übersicht komplett



| | |
|---|-----------|
| VAC13KS, Weiterverbindung, V-Lock Verriegelung, 0.6 m, Gerätesteckdose IEC C13, H05VV-F3G0.75 / SVT 3x18 AWG, schwarz | 3-100-354 |
| VAC13KS, Weiterverbindung, V-Lock Verriegelung, 1.2 m, Gerätesteckdose IEC C13, H05VV-F3G0.75 / SVT 3x18 AWG, schwarz | 3-100-355 |
| VAC13KS, Weiterverbindung, V-Lock Verriegelung, 1.5 m, Gerätesteckdose IEC C13, H05VV-F3G0.75 / SVT 3x18 AWG, schwarz | 3-100-356 |
| VAC13KS, Weiterverbindung, V-Lock Verriegelung, 3.0 m, Gerätesteckdose IEC C13, SVT 3x18 AWG, schwarz | 3-100-361 |
| VAC13KS, Weiterverbindung, V-Lock Verriegelung, 1.8 m, Gerätesteckdose IEC C13, H05VV-F3G0.75 / SVT 3x18 AWG, schwarz | 3-100-734 |
| Netzweiterverbindungsleitung weitere Typen zu 6600-5 | ... |