

RJ12

evg.de



M22 Gerätedose Frontmontage, Adapter RJ12

Steckverbindertyp Anschluss 1+2: Buchse RJ12

Anschlussart: Adapter

Montageart: Frontmontage

Schutzart: IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutzkappe montiert und aufgesteckt)

Polzahl: 6

Material Gehäuse: Kunststoff (PA), nach UI 94 HB, schwarz, RJ12 Kupplung aus Kunststoff


Schutzkappe: Elastolan, nach UL 94 HB, schwarz

Kunststoffmutter: Kunststoff (PA), nach UL 94 V-2, schwarz

Kontakte: vergoldet

Lieferumfang: Kunststoffmutter (M22x1), Schutzkappe

Hinweis: für neutrale Schutzkappe letzte Stelle der Bestellnummer auf „B“ umstellen (kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)

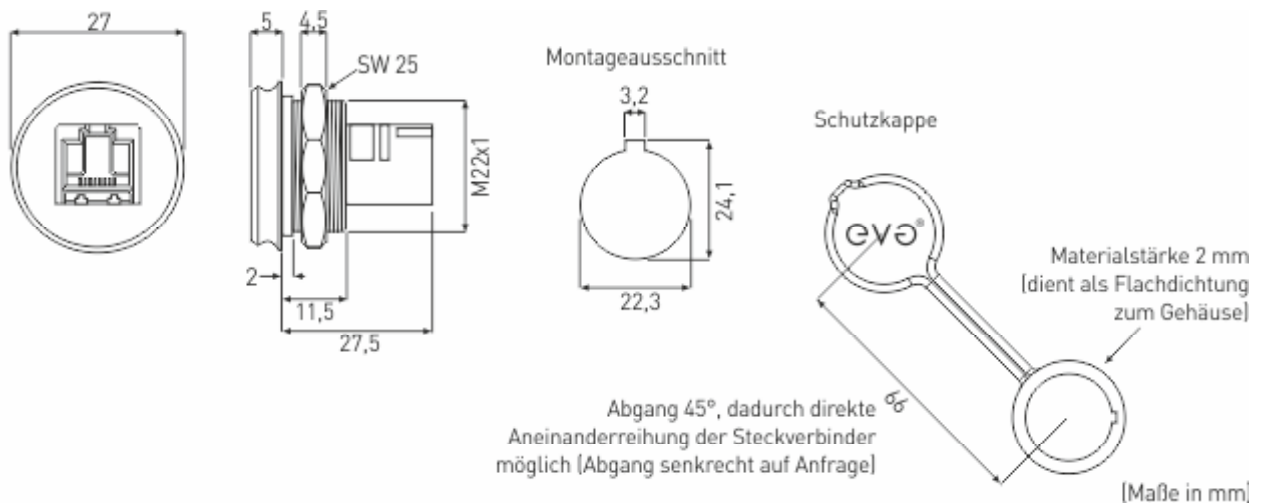

**M22 Gerätedose Frontmontage
mit Adapter Buchse RJ12**

41-038RJ12-5100 A