



mit UL-Litzen 200 mm



Flanschstecker/-dose

Litzenanschluss

Serie 711

(Steckverbinder der Fa. Franz Binder von uns konfektioniert)

Schutzart: IP 40 (in verriegeltem Zustand)

Polzahlen: 2, 3, 4, 5, 7, 8

Gehäuse: Messing, vernickelt

Kontakte: Messing gedreht, vergoldet (Stift) / Bronze gedreht, vergoldet (Buchse)



Litzen: UL 1007/1569 AWG 24 (0,25 mm²), bis +105 °C, Länge 200 mm (andere Längen auf Anfrage), Konfektionierung 2.Seite nach Wunsch möglich

Zulässige Betriebsspannung: 125 V (bei Verschmutzungsgrad 1 und Überspannungskategorie II)


Max. Betriebsstrom (Steckverbinder):
4 A (2- und 3-polig) / 3 A (4- und 5-polig) / 1 A (7- und 8-polig)

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Hinweis: Wandstärke max. 1,5 mm - alle Ausführungen Hinterwandmontage

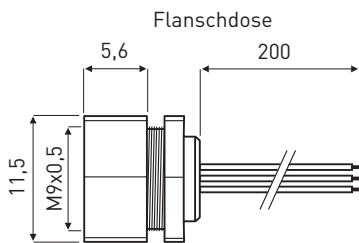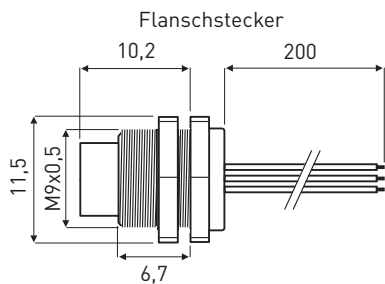


Montageausschnitt




Farbbelegung

- M9
- 1 - weiss
 - 2 - braun
 - 3 - grün
 - 4 - gelb
 - 5 - grau
 - 6 - rosa
 - 7 - blau
 - 8 - rot


Polzahlen - Polbilder (Steckseite Buchse)




2-polig




3-polig




4-polig



5-polig



7-polig



8-polig

(Maße in mm)

Polzahl	Flanschstecker	Flanschdose
2	010711-902031/00XXXX-0200	010711-902041/00XXXX-0200
3	010711-903031/00XXXX-0200	010711-903041/00XXXX-0200
4	010711-904031/00XXXX-0200	010711-904041/00XXXX-0200
5	010711-905031/00XXXX-0200	010711-905041/00XXXX-0200
7	010711-907031/00XXXX-0200	010711-907041/00XXXX-0200
8	010711-908031/00XXXX-0200	010711-908041/00XXXX-0200



















Bitte Bestellnummer vervollständigen: XXXX = Konfektionierung 2. Seite (siehe nächste Seite)

Beispiel: 010711-903041-000001-0200 = 3-polige Flanschdose Serie 711 mit 200 mm Litzen, 2. Seite 3 mm verdreht und verzinkt

Zubehör

08-0351-000-001	Schutzkappe mit Seil (35 mm) für Flanschstecker
08-0352-000-001	Schutzkappe mit Seil (35 mm) für Flanschdose
08-1142-000-001	Viereckflansch mit Dichtung
01-0013-001	Sechskantmutter (2 mm Dicke)
01-5023-001	Sechskantmutter (4 mm Dicke)
04-0208-002	Lötösenring



	Fabrikat (Info unter: www.evg.de/produkte/stecker-steckverbinder/wire-to-board)	Serie	Raster mm	Konfektionierung	Kennziffer
	-	-	-	unbearbeitet	0000
	-	-	-	3 mm verdreht + verzinkt	0001
	Z+F	V30AE	-	isolierte Aderendhülsen	0010
	JST **	SH	1,0	Buchsengehäuse (SHR-xxV-S-B)	1000
	Molex ***	PicoBlade™	1,25	Buchsengehäuse (51021-xx00)	1250
	Hirose ***	DF13	1,25	Buchsengehäuse (DF13-xxS-1,25C)	1255
	JST ***	ZH	1,5	Buchsengehäuse (ZHR-xx)	1500
	JST	PH	2,0	Buchsengehäuse (PHR-xx)	2000
	TE	CT	2,0	Buchsengehäuse (x-0179228-x)	2010
	Low Cost	Mini-Con	2,0	Buchsengehäuse (200HS-xxxHB)	2020
	Hirose	DF11	2,0	Buchsengehäuse (DF11-xxDS-2C)	2030
	JST	XH	2,5	Buchsengehäuse (XHP-xx)	2500
	JST	EH	2,5	Buchsengehäuse (EHR-xx)	2510
	Molex	Spox™	2,5	Buchsengehäuse (50-37-5xx3)	2520
	Low Cost	Mini-Con	2,54	Buchsengehäuse (254MC-xxxHB)	2540
	FCI	DUBOX™	2,54	Buchsengehäuse (65240-xxxLF)	2541
	Molex	KK®	2,54	Buchsengehäuse (22-01-2xx5)	2542
	Molex	MicroFit™	3,0	Buchsengehäuse (43645-xx00)	3000
-	-	-	-	Bearbeitung gemäß Kundenvorgabe	XXXX

** Litzenquerschnitt reduziert auf UL 1571 AWG 28

*** Litzenquerschnitt reduziert auf UL 1061 AWG 26