




USB 2.0-Verbindungsleitungen
umspritzt, Premiumkabel
Stecker USB 2.0 Typ A auf
Stecker USB 2.0 Typ B

Kabelmantel: PVC, schwarz
Kabelaufbau: 1 Paar AWG 28, 2 Litzen AWG 20,
80 % Schirmgeflecht
Schirmung: Folien- und Geflechschirmung

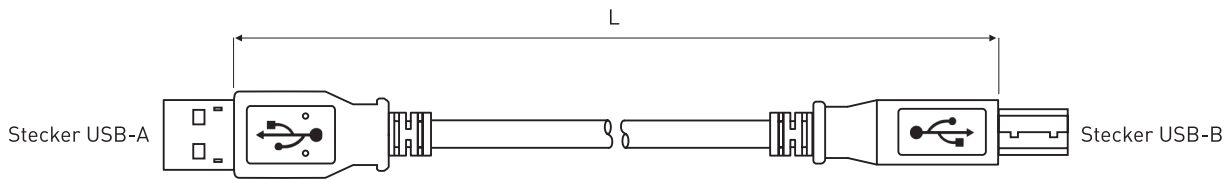

Länge L m	USB 2.0-Verbindungsleitung
0,5	32-5256SW-0500
1,0	32-5256SW-1000
1,8	32-5256SW-1800
3,0	32-5256SW-3000
5,0	32-5256SW-5000