



Gerätedose

Lötanschluss / Hinterwandmontage

Serie Mini-DIN / Low Cost Line

Polzahlen: 3, 4, 5, 6, 7, 8



Material Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Max. Anschlussbereich: 0,14 mm²

Zulässige Betriebsspannung: 50 V

Max. Betriebsstrom: 1 A

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

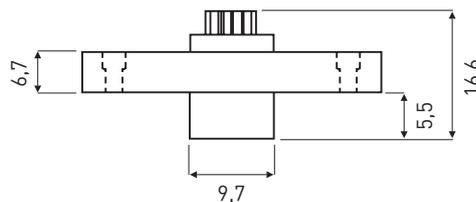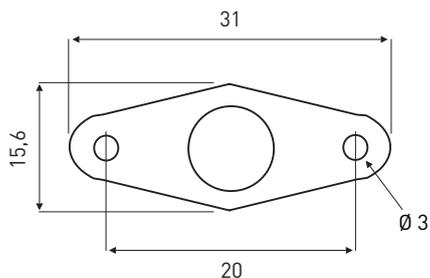

Polbilder



3-polig



4-polig



5-polig



6-polig



7-polig



8-polig

(Maße in mm)

Polzahl	Gerätedose Hinterwandmontage
3	7239-03
4	7239-04
5	7239-05
6	7239-06
7	7239-07
8	7239-08