

## Raster 2,5 mm Stiftleiste gewinkelt

### Serie JFA-J2800 / Fabrikat JST

**Polzahl:** 4




**Gehäuse:** (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz

**Kontakte:** Kupferlegierung, selektiv vergoldet

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 4,5 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +105 °C

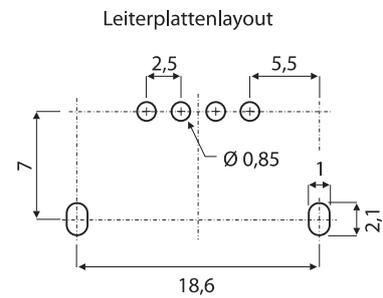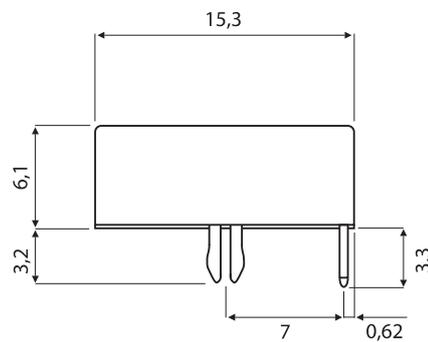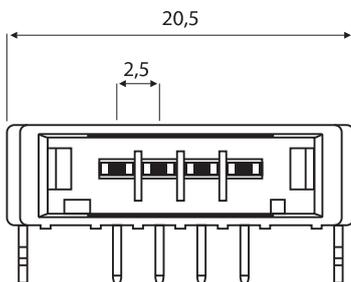

(Maße in mm)

**Stiftleiste**

S04B-J28SK-GGXQ1R