


Bezeichnung **M12/M12,M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 5, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL, Edelstahl**
 Produktgruppe **Serie 765**
 Artikelnummer **79 5210 17 05**


Abbildung




Belegungspläne



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)

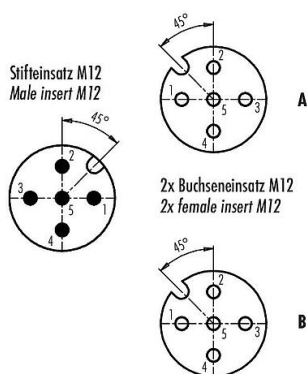

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	79 5210 17 05
Steckverbinder-Bauform	Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101
Ausführung	Zweifachverteiler
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar

Bezeichnung	M12/M12,M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 5, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL, Edelstahl
Produktgruppe	Serie 765
Artikelnummer	79 5210 17 05

Schutzart	IP68
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Zusätzliche Informationen	Edelstahl
Gewicht (gr)	26.00
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Edelstahl
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	3db20680-50b8-4873-bad6-a33adec88aef

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)