


Bezeichnung **M12/M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4/3, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL, mit LED PNP**
 Produktgruppe **Serie 765**
 Artikelnummer **79 5236 00 04**


Abbildung




Belegungspläne

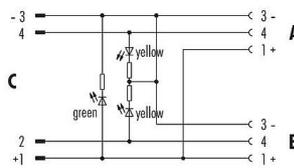

Maßzeichnung

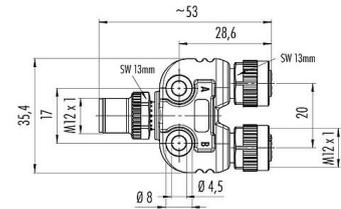

Polbild (Steckseite)

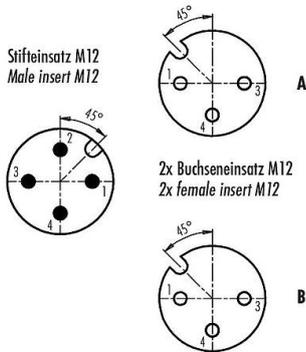

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	79 5236 00 04
Steckverbinder-Bauform	Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101
Ausführung	Zweifachverteiler
Steckverbinder Verriegelung	Schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP68
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C

Bezeichnung	M12/M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4/3, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL, mit LED PNP
Produktgruppe	Serie 765
Artikelnummer	79 5236 00 04

Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Zusätzliche Informationen	mit LED PNP
Gewicht (gr)	34.50
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	ff3bb6d1-3cdd-450e-a9e7-f6de0580316a

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

CE-Konformitätserklärungen

RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)
-----------------	----------------------------